

WHIPCHECK



CARACTERÍSTICAS:

Utilizados comunmente en las mangueras para aire, agua, perforación, vapor, chorro de arena o en aplicaciones de alta presión, para ayudar a prevenir accidentes o lesiones resultantes de "azotes" o "latigazos", producidos por fallas en las mangueras o desprendimiento de acoples.

Requeridos por entes como el Bureau de Seguridad y Salud laboral de Canadá, Bureau de Minas Canadiense, OSHA, y otros con el fin de proporcionar una protección positiva y evitar lesiones o daños a la propiedad.

Nuestros Whipcheck están hechos de un cable fuerte de alambre de acero, con bucles cargados por resorte, para pasar sobre los acoplamientos proporcionando un agarre firme en la manguera.

INSTALACIÓN:


Para su correcta instalación, el antilátigo debe estar en posición extendida, por lo que no debe existir holgura a lo largo del mismo.

Código	Descripción
AW013032	Para mangueras D.I. 1/2" a 1 1/4", largo 490 mm, espesor 1/8"
AW038076	Para mangueras D.I. 1 1/2" a 3", largo 965 mm, espesor 1/4"

CORRECTO



INCORRECTO

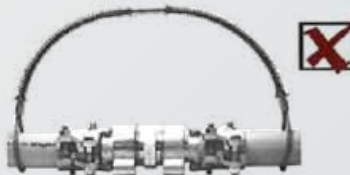

HOSE POWER S.A.
Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
C.A.B.A. CP: 1431
(011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar