


SPLIT FAST

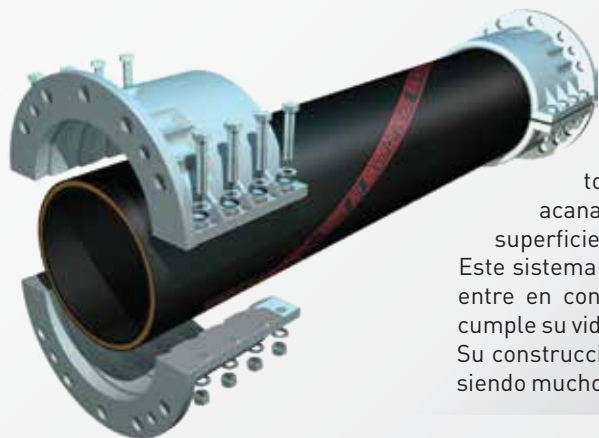

Características:

Para ser utilizado con la manguera Slurry.

De rápido y fácil montaje, solo basta con colocar las dos partes del acople por sobre la manguera, colocar y ajustar los tornillos. La seguridad del sistema está garantizada por el acanalado interior del acople, que impide el deslizamiento sin dañar la superficie exterior de la manguera.

Este sistema evita que el material que circula por el interior de la manguera entre en contacto con el acople y lo desgaste. Una vez que la manguera cumple su vida útil el acople puede ser reutilizado.

Su construcción en aluminio de bajo peso, facilita el manejo de la manguera, siendo mucho más liviana que otras bridas.

Diámetro interior de manguera		Largo niple	Diámetro interior del niple		Número de agujeros	Peso total
mm	pulg	mm	mm	mm	Cantidad	kg
50	2	100	64	70	4	1,9
63	2 1/2	100	75	80	4	2,7
76	3	100	94	102	4	2,9
101	4	150	118	124	6	4,0
127	5	200	147	153	6	5,5
152	6	200	172	180	6	7,1
202	8	250	228	236	6	10,0
254	10	250	280	286	10	12,20

HOSE POWER S.A.
 Dr. Pedro Ignacio Rivera 5738
 C.A.B.A. CP: 1431
 (011) 4574 2842
www.hosepower.com.ar
ventas@hosepower.com.ar